


■スパイラルダクトの構造と規格

ハゼピッチ120mm～133mmで強度が優れています。

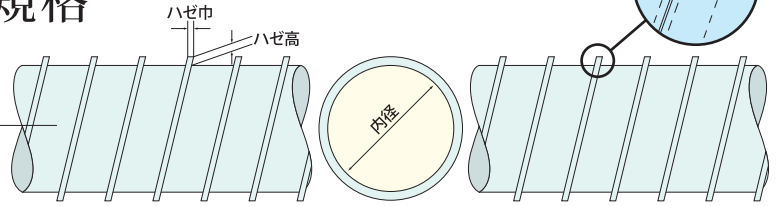

内径(mm)	厚(mm)	ハゼ巾(mm)	ハゼ高(mm)	重量(kg/M)	内径(mm)	厚(mm)	ハゼ巾(mm)	ハゼ高(mm)	重量(kg/M)	内径(mm)	厚(mm)	ハゼ巾(mm)	ハゼ高(mm)	重量(kg/M)
75	0.5	6	1.5	1.29	350	0.5	7	1.5	5.83	750	0.6	8	1.8	14.84
	0.6	6	1.8	1.53		0.6	7	1.8	6.92		0.8	8	2.4	19.54
100	0.5	6	1.5	1.72	375	0.8	7	2.4	9.12	800	1.0	8	3.0	24.23
	0.6	6	1.8	2.05		1.0	7	3.0	11.31		0.6	8	1.8	15.83
125	0.8	6	2.4	2.7	400	0.5	7	1.5	6.24	850	0.8	8	2.4	20.83
	0.6	6	1.8	2.57		0.6	7	1.8	7.41		1.0	8	3.0	25.85
150	0.8	6	2.4	3.37	425	0.8	7	2.4	9.77	900	0.6	8	1.8	16.81
	0.8	6	2.4	3.91		1.0	7	3.0	12.12		0.8	8	2.4	22.14
175	1.0	6	3.0	4.85	450	0.5	7	1.5	6.66	950	1.0	8	3.0	27.47
	0.6	6	1.8	2.97		0.6	7	1.8	7.91		0.6	8	1.8	17.8
200	0.8	6	2.4	3.91	475	0.8	7	2.4	10.42	1000	0.8	8	2.4	23.44
	1.0	6	3.0	4.85		1.0	7	3.0	12.93		1.0	8	3.0	29.08
225	0.5	6	1.5	2.92	500	0.5	7	1.5	7.07	1050	0.6	8	1.8	18.79
	0.6	6	1.8	3.47		0.6	7	1.8	8.41		0.8	8	2.4	24.75
250	0.8	6	2.4	4.55	550	0.8	7	2.4	11.08	1100	1.0	8	3.0	30.7
	1.0	6	3.0	5.65		1.0	7	3.0	13.74	1200	0.6	8	1.8	19.78
275	0.5	6	1.5	3.33	600	0.5	8	1.5	7.49		0.8	8	2.4	26.05
	0.6	6	1.8	3.96		0.6	8	1.8	8.9	1300	1.0	8	3.0	32.32
300	0.8	6	2.4	5.21	650	0.8	7	2.4	11.73		1.0	8	3.0	33.93
	1.0	6	3.0	6.47		1.0	7	3.0	14.54	1400	1.0	8	3.0	35.54
325	0.5	6	1.5	3.74	700	0.5	7	1.5	7.91		1.0	8	3.0	37.16
	0.6	6	1.8	4.46		0.6	7	1.8	9.39	1500	1.0	8	3.0	38.77
350	0.8	6	2.4	5.86	750	0.8	7	2.4	12.38		1.0	8	3.0	40.39
	1.0	6	3.0	7.27		1.0	7	3.0	15.35	1600	1.0	8	3.0	42.01
375	0.5	6	1.5	4.16	800	0.5	8	1.5	8.33		1.2	8	3.6	50.1
	0.6	6	1.8	4.95	850	0.6	8	1.8	9.89	1350	1.0	8	3.0	43.62
400	0.8	6	2.4	6.51		0.8	8	2.4	13.02		1.2	8	3.6	52.02
	1.0	6	3.0	8.07	900	1.0	8	3.0	16.16	1450	1.0	8	3.0	45.24
425	0.5	6	1.5	4.58		0.6	8	1.8	10.88		1.2	8	3.6	53.95
	0.6	6	1.8	5.43	950	0.8	8	2.4	14.32	1550	1.0	8	3.0	46.85
450	0.8	6	2.4	7.16		1.0	8	3.0	17.78		1.2	8	3.6	55.89
475	1.0	6	3.0	8.89	1000	0.6	8	1.8	11.87	1600	1.0	8	3.0	48.47
	0.5	6	1.5	4.99		0.8	8	2.4	15.63		1.2	8	3.6	57.81
500	0.6	6	1.8	5.93	1050	1.0	8	3.0	19.39		1.0	8	3.0	50.08
	0.8	7	2.4	7.81	1100	0.6	8	1.8	12.86		1.2	8	3.6	59.72
525	1.0	7	3.0	9.69		0.8	8	2.4	16.93		1.0	8	3.0	61.39
	0.5	7	1.5	5.41	1150	1.0	8	3.0	21.01		1.2	8	3.6	73.21
	0.6	7	1.8	6.42	1200	0.6	8	1.8	13.85					
	0.8	7	2.4	8.47		0.8	8	2.4	18.24					
	1.0	7	3.0	10.51		1.0	8	3.0	22.63					

※定尺は4mですが、特寸物の相談に応じます。1,000φ以上も、50mmピッチで1,600φまで製作できます。重量は標準値です。 ※板厚1.6mmまで製作可能です。

ステッチウェルダ－溶接

画期的な
継目溶接仕上げ法である
ステッチウェルダ－溶接も
お任せください。

スピロのステッチウェルダ－溶接は、エルボ、R管、ニップルなどの継目の亜鉛鍍金が焼けないため、ペンキによる補修の必要がありません。高品位と超清浄空気が要求される精密機器、半導体、電子部品などの製造現場に最適です。ステッチウェルダ－溶接で仕上げられたスパイラルダクト附属継手部品もご用命ください。

